



Installazione - SICUREZZA PRIMA


Ricordarsi di spegnere l'alimentazione di rete presso l'unità di consumo. Tutte le installazioni nuove e modificate devono essere conformi alle più recenti normative sui cablaggi IEE e utilizzare un elettricista qualificato per l'installazione. Assicurarsi di utilizzare la scatola di giunzione con grado di protezione IP65 corretto per la connessione di alimentazione. Seguire le istruzioni di seguito per installare correttamente il proiettore FastStar.

Note di sicurezza

- La parte anteriore di questo proiettore è realizzata in vetro temperato, che non può essere sostituito.
- Si prega di fare attenzione durante l'installazione. Se viene danneggiato, il proiettore deve essere smaltito e completamente sostituito. Vedi le istruzioni per lo smaltimento.
- Le lampade a LED sono estremamente luminose. Per evitare possibili danni agli occhi, non fissare in un.
- LED fascio o brillare negli occhi di altri popoli.
- Se il cavo di alimentazione si danneggia, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico qualificato elettricista.
- In nessun caso il proiettore può essere montato su superfici infiammabili.
- Il proiettore è adatto per l'uso in temperature dell'aria tra -20 °C e + 50 °C.

Posizionamento

- Questo proiettore è adatto per applicazioni di illuminazione per esterni.
- È adatto per il montaggio su superfici in cartongesso, legno o muratura.
- Non installare su superfici umide o conduttrive come metallo.
- Prima di praticare fori di fissaggio, verificare che non vi siano ostacoli nascosti dietro il superficie di montaggio come tubi o cavi.
- L'altezza consigliata per l'installazione del proiettore è tra 1,5 metri.
- Assicurarsi che ci sia spazio intorno al proiettore per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.

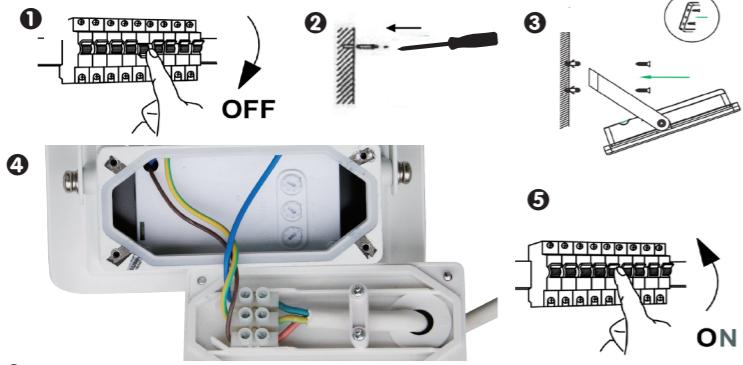

① Spegnere l'alimentazione

② Utilizzare la staffa del proiettore per contrassegnare la posizione dei fori di fissaggio

③ Praticare i fori di fissaggio e fissare il proiettore in posizione usando le viti e tasselli forniti.

Verifica che sia saldamente fissato.

④ Collegare il cavo di alimentazione dal proiettore a una scatola di giunzione con grado di protezione IP65:



Assicurarsi che siano osservate le polarità corrette per Live, Earth e Neutral:

- Collegare il cavo di terra verde / giallo al terminale di rete 'E'
- Collegare il cavo marrone live al terminale live 'L'
- Collegare il cavo neutro blu al terminale neutro "N"
- Dopo il cablaggio, controllare che non vi siano fili scoperti, che tutti i cavi siano stati collegati correttamente e che il sistema di ritenuta del filo sia ben saldo.

④B Se si rimuove il cavo e si collega direttamente alla lampada:

Assicurarsi di mantenere la corretta polarità nella morssetta e utilizzare il cavo esistente come guida, osservando l'immagine 4 sopra. Controllare che non vi siano fili scoperti e che il sistema di ritenuta del cavo sia ben saldo. Assicurarsi di non disturbare il terminale aggiuntivo.

⑤ Accendere l'elettricità per verificare che il proiettore si accenda. Regola l'angolazione del proiettore in modo che illuminii l'area richiesta. Stringere le staffe del proiettore.

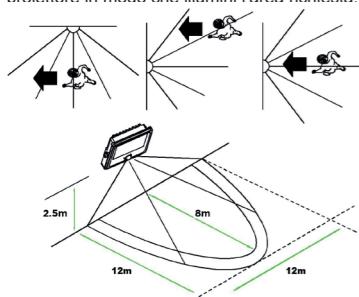

Comprensione dei controlli del sensore:

Regolazione della sensibilità PIR:

È possibile regolare la sensibilità del PIR in caso di falsa attivazione dal passaggio di auto o pedoni, ruotare il quadrante SENS:

- In senso orario per AUMENTARE la sensibilità fino a 12 m
- In senso antiorario per DECREMENTARE la sensibilità

Regolazione del tempo PIR:

È possibile regolare il tempo di permanenza della luce per dopo l'attivazione PIR, ruotare il Quadrante TIME:

- In senso orario per AUMENTARE il tempo fino a circa 5 minuti
- In senso antiorario per diminuire il tempo trascorso

PIR Dusk - Regolazione alba:

È possibile regolare il crepuscolo - alba per impostare quando si desidera che il rilevamento del movimento abbia inizio operativo, ruotare il quadrante LUX:

- In senso orario per AUMENTARE il LUX fino a (Operazione diurna)
- In senso antiorario per DECREMENTARE il LUX fino a (Funzionamento notturno)

NON forzare la ghiera al di sotto del minimo o del massimo, in quanto ciò danneggerebbe il quadrante.



Installation - SICHERHEIT ZUERST

Denken Sie daran, die Stromversorgung am Verbraucher auszuschalten. Alle neuen und geänderten Installationen müssen den neuesten IEE-Verdrahtungsvorschriften entsprechen und von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Stellen Sie sicher, dass für den Stromanschluss die richtige IP65-Anschlussdose verwendet wird. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihren FastStar-Scheinwerfer erfolgreich zu installieren.

Sicherheitshinweise


- Die Vorderseite dieses Scheinwerfers besteht aus gehärtetem Glas, das nicht ausgetauscht werden kann.
- Bitte seien Sie vorsichtig bei der Installation. Wenn es beschädigt wird, muss der Scheinwerfer vollständig entsorgt werden ersetzt. Siehe Entsorgungshinweise.
- LED-Lampen sind extrem hell. Um mögliche Augenschäden zu vermeiden, starren Sie nicht in eine LED strahlen oder leuchten in die Augen anderer Leute.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller oder einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.
- Der Scheinwerfer darf unter keinen Umständen auf brennbaren Oberflächen montiert werden.
- Der Scheinwerfer ist für Lufttemperaturen zwischen -20 °C und + 50 °C geeignet.

Positionierung

- Dieser Scheinwerfer ist für Außenbeleuchtungsanwendungen geeignet.
- Es ist für die Montage auf Gipskartonplatten, Holz oder Mauerwerk geeignet.
- Nicht auf feuchten oder leitenden Oberflächen wie Metall installieren.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren von Befestigungslöchern, dass sich hinter dem keine versteckten Hindernisse befinden.
- Die empfohlene Höhe für die Installation des Scheinwerfers liegt zwischen 1,5 Metern.
- Stellen Sie sicher, dass um das Flutlicht herum genügend Platz vorhanden ist, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Positionierung

- Dieser Scheinwerfer ist für Außenbeleuchtungsanwendungen geeignet.
- Es ist für die Montage auf Gipskartonplatten, Holz oder Mauerwerk geeignet.
- Nicht auf feuchten oder leitenden Oberflächen wie Metall installieren.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren von Befestigungslöchern, dass sich hinter dem keine versteckten Hindernisse befinden.
- Die empfohlene Höhe für die Installation des Scheinwerfers liegt zwischen 1,5 Metern.
- Stellen Sie sicher, dass um das Flutlicht herum genügend Platz vorhanden ist, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

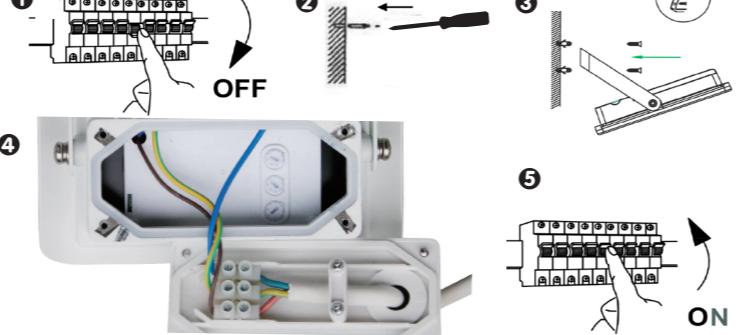

① Schalten Sie den Strom aus

② Markieren Sie mit der Scheinwerferhalterung die Position der Befestigungslöcher

③ Bohren Sie die Befestigungslöcher und befestigen Sie den Scheinwerfer mit den Schrauben und Dübeln werden mitgeliefert. Überprüfen Sie den festen Sitz.

④ Schließen Sie das Netzkabel des Scheinwerfers an eine IP65-Anschlussdose an:



Stellen Sie sicher, dass die richtigen Polaritäten für Live, Earth und Neutral eingehalten werden:

- Verbinden Sie das grün / gelbe Erdungskabel mit der Erdungsklemme "E".
- Schließen Sie das braune stromführende Kabel an die stromführende Klemme L an.
- Schließen Sie den blauen Neutralleiter an die Neutralleiterklemme 'N' an.
- Vergewissern Sie sich nach der Verdrahtung, dass keine blanken Drähte vorhanden sind, dass alle Drähte korrekt angeschlossen wurden und dass die Drahthalterung fest sitzt.

⑤ Wenn Sie das Kabel entfernen und direkt an die Lampe anschließen:

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Polarietà in den Klemmenleisten beibehalten und das vorhandene Kabel als Richtlinie verwenden, siehe Abbildung 4 oben. Stellen Sie sicher, dass keine blanken Drähte vorhanden sind und dass die Kabelhalterung fest sitzt. Achten Sie darauf, das zusätzliche Terminal nicht zu stören.

⑥ Schalten Sie den Strom ein, um zu überprüfen, ob das Flutlicht leuchtet. Stellen Sie den Winkel des Scheinwerfers so ein, dass er den gewünschten Bereich beleuchtet. Ziehen Sie die

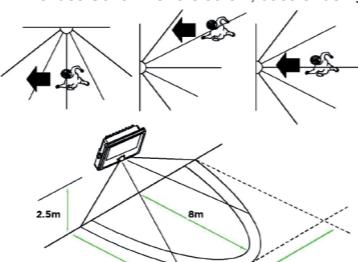

Grundlegendes zu den Sensorsteuerelementen:

Einstellung der PIR-Empfindlichkeit:

Sie können die Empfindlichkeit des PIR bei falscher Aktivierung durch vorbeifahrende Autos oder einstehen Fußgänger, drehen Sie das SENS-Rad:

- Im Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit auf bis zu 12 m zu erhöhen
- Gegen den Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit zu verringern

PIR-Zeiteinstellung:

Sie können einstellen, wie lange das Licht nach der PIR-Aktivierung eingeschaltet bleibt. Drehen Sie die ZEIT-Wählscheibe:

- Im Uhrzeigersinn, um die Zeit auf ca. 5 Minuten zu ERHÖHEN
- Gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit zu verringern

PIR-Dusk - Anpassung:

Sie können die Dämmerung anpassen, um festzulegen, wann die Bewegungserkennung beginnen soll drehen Sie in Betrieb das LUX-Rad:

- Im Uhrzeigersinn, um den LUX auf (Tagesbetrieb) zu ERHÖHEN
- Gegen den Uhrzeigersinn, um den LUX zu VERRINGERN (Nachtbetrieb)

Drücken Sie die Wähl scheibe NICHT unter das Minimum oder über das Maximum, da dies die Wähl scheibe beschädigen würde.



安装 - 安全第一

请记住关闭消费者单元的主电源。所有新安装和改装的安装必须符合最新的IEE接线规定，并使用合格的电工进行安装。

请确保使用正确的IP65额定接线盒进行电源连接。


按照以下说明成功安装FastStar泛光灯。

安全说明

- 该泛光灯的正面由钢化玻璃制成，不可更换。
- 安装时请小心。如果它被损坏，必须彻底处理泛光灯
- 更换。请参阅处理说明。
- LED灯非常亮。为避免可能对眼睛造成伤害，请不要盯着眼睛
- LED光束照射到其他眼中。
- 如果电源线损坏，必须由制造商或合格的电池更换
- 电工。
- 在任何情况下都不能将泛光灯安装在易燃表面上。
- 泛光灯适用于-20° C至+ 50° C的空气温度。

定位

- 该泛光灯适用于户外照明应用。
- 它适合安装在石膏板、木材或砖石表面上。
- 请勿安装在潮湿或导电的表面上，如金属。
- 在钻任何固定孔之前，检查后面是否有隐藏的障碍物
- 安装表面，如管道或电缆。
- 安装泛光灯的建议高度介于1.5米之间。
- 确保泛光灯周围有空间，以便充分循环空气。

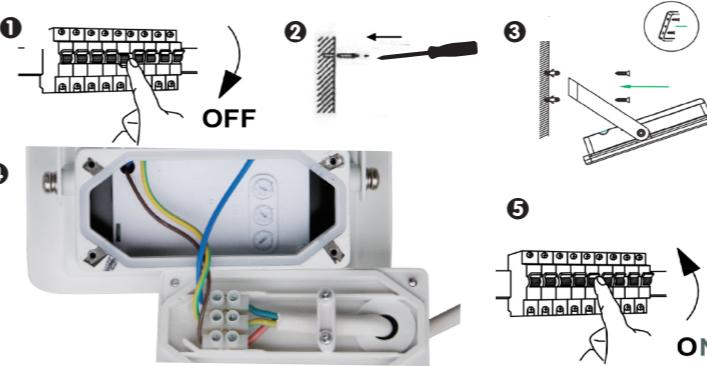

① 关闭电源

② 使用泛光灯支架标记固定孔的位置

③ 固定孔打开，泛光灯在墙上固定。壁插头提供。检查它是否牢固固定。

④ 将泛光灯的电源线连接到IP65等级的接线盒：


确保观察到实时，接地和中性的正确极性：

- 将绿色/黄色地线连接到接地端子"E"
- 将棕色火线连接到带电端子'L'
- 将蓝色中性线连接到中性端子'N'
- 接线后，检查没有裸线，所有电线是否正确连接以及电线约束是否紧固。

⑤ 如果拆下电缆并直接连接到灯泡：

确保在接线盒中保持正确的极性，并使用现有电缆作为指导，观察上面的图像4。检查没有裸线和电缆束缚是否紧固。确保不要打扰附加终端。

⑥ 接通电源，检查泛光灯是否亮起。调整泛光灯的角度，使其照亮所需的区域。拧紧泛光灯支架。

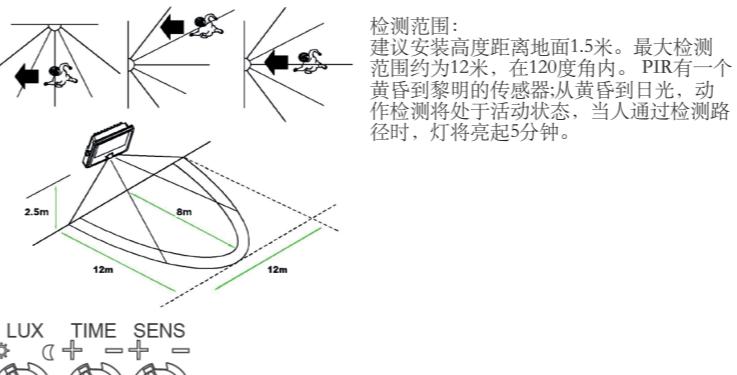

了解传感器控件:

PIR灵敏度调整:

您可以调整PIR的灵敏度，以防通过汽车或车辆的错误激活

行人，旋转SENS表盘：

- 顺时针方向可将灵敏度提高至12米

- 逆时针方向降低灵敏度

PIR时间调整:

您可以调整光源在PIR激活后保持打开的时间长度，旋转Time表盘：

- 顺时针方向可将时间延长至约5分钟

- 逆时针方向减少时间

PIR黄昏 - 黎明调整:

您可以调整黄昏 - 黎明以设置何时开始运动检测操作，旋转LUX表盘：

- 顺时针增加LUX至（白天操作）

- 逆时针方向将LUX降低至（夜间操作）

请勿将刻度盘强制低于最大值或高于最大值，否则会损坏刻度盘。



インストール - 安全第一

コンシューマーユニットの主電源を切るのを忘れないでください。すべての新規および改造設備は最新のIEE配線規則に準拠し、設置に資格のある電気技師を使用する必要があります。正しいIP65額定接続箱が電源接続に使用されていることを確認してください。FastStar投光器を正しく取り付けるには、以下の手順に従ってください。

安全上の注意

- この投光照明の前面は強化ガラスでできており、交換することはできません。
- インストール中は注意してください。それが損傷を受けたならば、フラッドライトは完全に処分されなければなりません。廃棄方法を参照してください。
-